

1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento de la infraestructura comunitaria través de la complementación de la Cocina en la Comunidad de Huagrayacu en el año 2015.

2.- ENTIDAD EJECUTORA:

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui, es una entidad con personería jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera, con las competencias definidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial Suplemento N.-303, el 19 de octubre del 2010.

Entre las funciones establecidas en el Art. 65 de la COOTAD, literal b) establece:

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

3.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se ubica en la región tres, provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia Tarqui, en la Comunidad de Huagrayacu.

4.-DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

CREACIÓN:

Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800, publicado el 25 de abril de 1955.


LÍMITES:

Norte: Con las parroquias Puyo y Veracruz.

Sur: Con la parroquia Madre Tierra.

Este: Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.

Oeste: Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

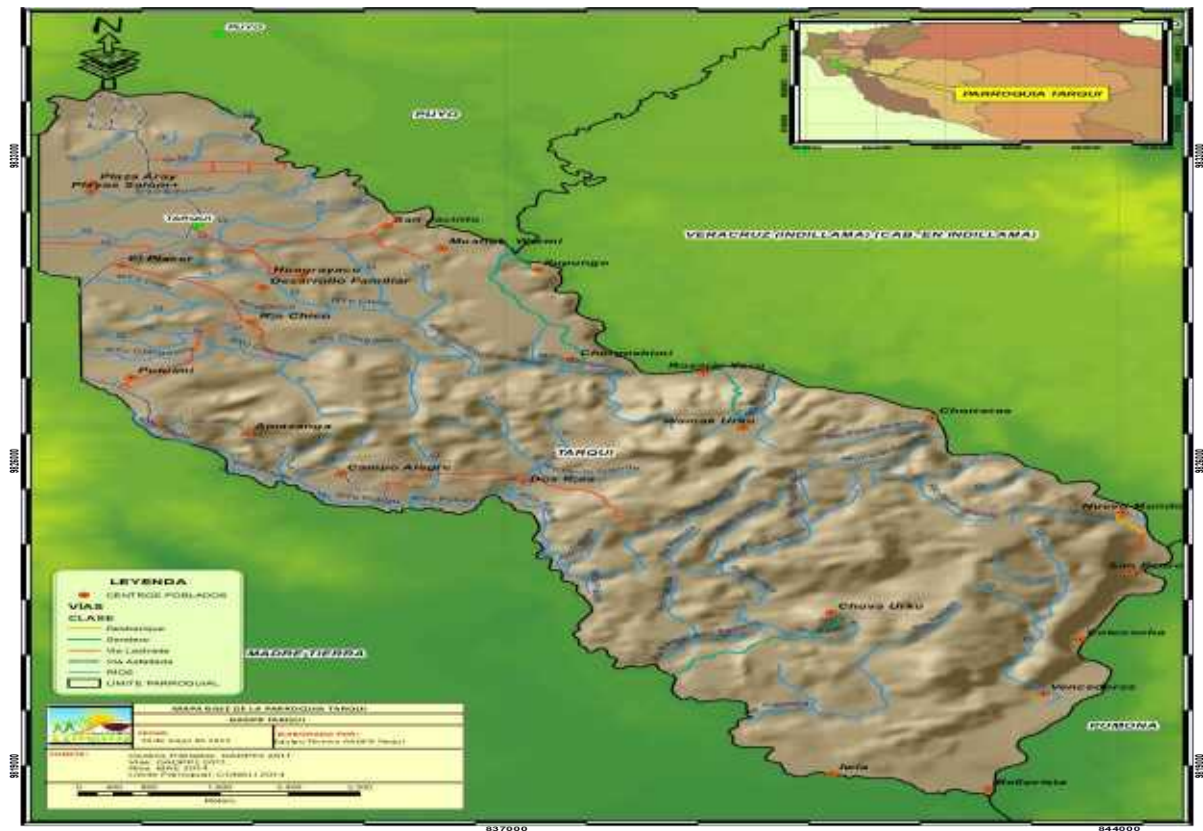

EXTENSIÓN:

La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57 hectáreas.

CLIMA:

El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.

RÍOS PRINCIPALES:

Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Kichwa: Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi, Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.

Kichwa-Shuar: Iwia

Mest.-Kichwa-Shuar: Cabecera Parroquial

Mestizos-Kichwa: Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario Yacu, San Jacinto.

La población según el Censo 2014 aplicado por el Gobierno Parroquial de Tarqui asciende a 5464 habitantes que corresponde al 51% de hombres y 49% de mujeres.

5. ANTECEDENTES

En base a lo que establece el Objetivos del Buen Vivir

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.-Buscamos condiciones de vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades, respetando su diversidad fortalecemos la capacidad publica y social para lograr una atención equilibrada, sustentada y creativa de las necesidades de las necesidades de las ciudadanos y ciudadanos.

Objetivo 5.- Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.-Construimos espacios públicos seguros y diversos, que nos permitan eliminar las discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las artes y la comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos diversos y disfrutar el uso creativo del tiempo libre.

Art 65 del COOTAD b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

Con estos antecedentes se establece la necesidad de invertir en obras de infraestructura con el fin de mejorar las relaciones interpersonales entre los moradores de las comunidades de la parroquia Tarqui

6. JUSTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

La certeza de los beneficios comunales es una condición preexistente, inherente a los grupos organizados, cohesionados por intereses comunes, esto conduce a proponer acciones que generen y/o fortalezcan **HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y VALORES** de participación ciudadana y por ende que eleven las capacidades personales y comunitarias de los pobladores. Principalmente buscando un mejor futuro para los niños de las comunidades, en el campo lúdico, educativo y crecimiento personal. Es por eso que los diferentes programas y eventos que desarrolla la parroquia se ha realizado en el Coliseo Parroquial espacio que presenta deterioros físicos en su infraestructura, con el aumento de la población el espacio es insuficiente para

desarrollar actividades, culturales, sociales, académicas, es por esta razón que es fundamental proceder a complementar la Cocina en la Comunidad de Huagrayacu.

7. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN OBJETO (BENEFICIARIOS)

La población se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Parroquia Tarqui

POBLACION RURAL HOMBRES Y MUJERES				
N.-	COMUNIDAD	POBLACION	HOMBRES	MUJERES
1	HUAGRAYACU	168	87	81
	TOTAL			

Fuente: Información línea base G.A.D. Tarqui 2014

De acuerdo a los datos registrados, la población de la Tarqui en el año 2014 representa a 5464 habitantes el cual 49% del total de habitantes de la parroquia son mujeres y el 51% son hombres.

De manera directa se beneficiara a 30 familias de la Comunidad Huagrayacu.

8.- PROYECTOS RELACIONADOS O COMPLEMENTARIOS

- Mantenimiento y reparación de baterías sanitarias en loa comunidad de Cotococha
- Mantenimiento al acceso a la tribuna des estadio de la cabecera parroquial
- Liquidación Reparación de Contrapiso y aumento de cerramiento del Espacio Cubierto.

9.-OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERAL

Mejorar la infraestructura comunitaria a través de la complementación de la cocina en la Comunidad de Huagrayacu 2015.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Socializar con la comunidad sobre el proyecto que se va implementar
- Establecer la descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
- Disponer la contratación y el pago de la obra que se va a realizar.

10. METAS

Las metas se establecen en base a los objetivos específicos:

- A mediados del mes de junio se procederá a la socialización de la cocina en Huagrayacu
- A finales del mes de junio se contara con el presupuesto, rubros, cantidades y precios
- A inicios del mes de julio se contara con la contratación de la obra en la Comunidad

11. ACTIVIDADES POR COMPONENTES

Las actividades propuestas se establecen en base a los objetivos específicos que se detallan en el mencionado proyecto:

Objetivos específicos	Actividades
<ul style="list-style-type: none">• Socializar con la comunidad sobre el proyecto que se va implementar	<ul style="list-style-type: none">• El área técnica y la Com de Obras Publicas procederá a realizar la socialización del proyecto a implementarse.
<ul style="list-style-type: none">• Establecer la descripción de rubros, unidades, cantidades y precios	<ul style="list-style-type: none">• El área civil del GAD procederá a realizar la descripción de unidades, cantidades y precios
<ul style="list-style-type: none">• Contratar la obra a realizarse	<ul style="list-style-type: none">• El área de Tesorería procederá a la contratación de la obra a ejecutarse.

12. INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

La inversión total del proyecto asciende a 3998,58 (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS).

13. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES

	PROGRAMACION VALORADA (DOLARES)

COMPLEMENTACION COCINA EN HUAGRAYACU AÑO 2015

COMPONENTES	Junio 2015	Julio 2015	Agosto 2015
Socializar con la comunidad sobre el proyecto que se va implementar	XXX		
Establecer la descripción de rubros, unidades, cantidades y precios		3998,58	
Contratar la obra a realizarse.			3998,58
TOTAL			3998,58

14. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL

El presente proyecto tendrá una duración de dos meses para la consecución de los objetivos propuestos, su vida útil se proyecta a 5 años en los que se espera obtener una infraestructura conservada e incidir positivamente en el fortalecimiento de las relaciones comunitarias del sector de Huagrayacu.

15. INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS

METAS	INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • A mediados del mes de junio se procederá a la socialización de la cocina en Huagrayacu 	Número de personas que asisten a la socialización
<ul style="list-style-type: none"> • A finales del mes de junio se contara con el presupuesto, rubros, cantidades y precios 	Tabla de Descripción de Rubros
<ul style="list-style-type: none"> • A inicios del mes de julio se contara con la contratación de la obra en la Comunidad 	% de avance de la obra

16. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no afecta el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por lo tanto, no requiere del ingreso de información en el Sistema Único de Información Ambiental SUIA.

17. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

El proyecto en mención garantizara el fomento de la equidad e igualdad social, según los enfoques de género, interculturalidad, grupos étnicos y participación ciudadana, se propende el equilibrio de la sociedad en los aspectos económico, social y cultural.

La comunidad se compromete a continuar con el proyecto en mención con el fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

ANEXOS

- Tabla de descripción de rubros, unidades cantidades y precios
- Facturas del trabajo realizado
- Registro de socialización

COMPLEMENTACION COCINA EN HUAGRAYACU AÑO 2015

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARQUI					
PROYECTO: COMPLEMENTACION DE LA COCOCINA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE HUAGRAYACU					
UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI- HUAGRAYACU					
OFERENTE:					
ELABORADO: ING. CRISTIAN VILEMA					
FECHA: 08/06/2015					
<u>PRESUPUESTO</u>					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	m2	15,15	0,73	11.06
2	EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS	m3	2,55	6,14	15.66
3	DESALOJO CON CARRETIILLA	m3	3,06	5,82	17.81
4	RELLENO COMPACTADO CON MAT. DE MEJORAMIENTO: SUB BASE CLASE 3 Y LASTRE	m3	4,15	18,57	77.07
5	REPLANTILLO H.S 180 Kg/CM2, e=7cm	m3	0,39	163,09	63.61
6	PLINTOS DE HORMIGÓN H.S 210 Kg/cm2.	m3	0,51	174,74	89.12
7	CADENAS H.S 210 Kg/cm2, 15x20cm	m3	0,46	196,3	90.30
8	ACERO DE REFUERZO	kg	73,08	2,1	153.47
9	COLUMNAS METALICAS 125*50*15, e=2mm	u	4,5	34,8	156.60
10	CONTRAPISO H.S 180KG/CM2. E = 7 CM. PIEDRA BOLA. EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO	m2	13,44	15,89	213.56
11	MASILLADO DE PISO, e=1.5cm, MORTERO 1:3 (INCLUYE PIGMENTO DE COLOR)	m2	13,44	4,99	67.07
12	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=12 cm. MORTERO 1:6, e=2.5cm (SIN ANDAMIOS)		11,35	9,18	104.19
13	ACERA H.S. 180KG/CM2, E = 7 CM. PIEDRA BOLA. ENCOFRADO	m2	11,45	16,95	194.08
14	ENLUCIDO VERTICAL (no incluye andamios)	m2	25,83	5,59	144.39
15	PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS, LATEX VINYL ACRILICO, INCLUYE EMPASTE	m2	25,83	3,92	101.25
16	CERAMICA PARA PISOS Y MESON	m2	17,82	22	392.04
17	MESON DE H.A FC=210KG/CM2, E=5CM	m2	2,88	57,19	164.71
18	FREGADERO ACERO INOXIDABLE	u	1	152,24	152.24
19	CUBIERTA METALICA	m2	26,6	26,95	716.87
20	CANAL RECOLECTOR DE AGUA LLUVIA	ml	6,65	9,11	60.58
21	MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm a 10 cm PARA VENTANAS	m2	11,95	12,41	148.30
22	PUERTAS PANELADA 0.9X2.10m	u	1	205,92	205.92
23	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4"	m	3,5	8,6	30.10
24	CAJA DE REVISION (0.60X0.60X0.60)	u	1	57,58	57.58
25	PUNTOS DE ILUMINACION EXTERIOR 110V	pto.	2	26,68	53.36
26	TOMACORRIENTE DOBLE	pto	2	31,02	62.04
27	PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2"	pto	1	27,18	27.18
				Total USD \$	3570.16
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA dólares con DIECISÉIS centavos					
ING. CRISTIAN VILEMA					
ELABORADO POR					

COMPLEMENTACION COCINA EN HUAGRAYACU AÑO 2015

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARQUI

OBRA: "COMPLEMENTACION DE LA COCINA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE HUAGRAYACU"

CONTRATISTA: SR. JOSE BONILLA

FECHA: 24/06/2014

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

CUBRO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	precio unitario	precio global	Cantidad ejecutada	%	valor ejecutado
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	m2	15,15	0,73	11,06	15,15	100,00	11,06
2	EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS	m3	2,55	6,14	15,66	2,55	100,00	15,66
3	DESALOJO CON CARRETILLA	m3	3,06	5,82	17,81	3,06	100,00	17,81
4	RELLENO COMPACTADO CON MAT. DE MEJORAMIENTO: SUB BASE CLASE 3 Y LASTRE	m3	4,15	18,57	77,07	4,15	100,00	77,07
5	REPLANTILLO H.S 180 Kg/CM2, e=7cm	m3	0,39	163,09	63,61	0,39	100,00	63,61
6	PLINTOS DE HORMIGÓN H.S 210 Kg/cm2.	m3	0,51	174,74	89,12	0,51	100,00	89,12
7	CADENAS H.S 210 Kg/cm2, 15x20cm	m3	0,46	196,30	90,30	0,46	100,00	90,30
8	ACERO DE REFUERZO	kg	73,08	2,10	153,47	73,08	100,00	153,47
9	COLUMNAS METALICAS 125*50*15, e=2mm	u	4,50	34,80	156,60	4,50	100,00	156,60
10	CONTRAPISO H.S 180KG/CM2. E= 7 CM. PIEDRA BOLA. EQUIPO: CONCRETERA 1 SACCO	m2	13,44	15,89	213,56	13,44	100,00	213,56
11	MASILLADO DE PISO, e=1.5cm, MORTERO 1:3 (INCLUYE PIGMENTO DE COLOR)	m2	13,44	4,99	67,07	13,44	100,00	67,07
12	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=12 cm. MORTERO 1:6, e=2.5cm (SIN ANDAMIOS)	m2	11,35	9,18	104,19	11,35	100,00	104,19
13	ACERA H.S. 180KG/CM2, E= 7 CM. PIEDRA BOLA. ENCOFRADO	m2	11,45	16,95	194,08	11,45	100,00	194,08
14	ENLUCIDO VERTICAL (no incluye andamios)	m2	25,83	5,59	144,39	25,83	100,00	144,39
15	PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS, LATEX VINYL ACRILICO, INCLUYE EMPASTE	m2	25,83	3,92	101,25	25,83	100,00	101,25
16	CERAMICA PARA PISOS Y MESON	m2	17,82	22,00	392,04	17,82	100,00	392,04
17	MESON DE H.A FC=210KG/CM2, E=5CM	m2	2,88	57,19	164,71	2,88	100,00	164,71
18	FREGADERO ACERO INOXIDABLE	u	1,00	152,24	152,24	1,00	100,00	152,24
19	CUBIERTA METALICA	m2	26,60	26,95	716,87	26,60	100,00	716,87
20	CANAL RECOLECTOR DE AGUA LLUVIA	ml	6,65	9,11	60,58	6,65	100,00	60,58
21	MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm a 10 cm PARA VENTANAS	m2	11,95	12,41	148,30	11,95	100,00	148,30
22	PUERTAS PANELADA 0.9X2.10m	u	1,00	205,92	205,92	1,00	100,00	205,92
23	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4"	m	3,50	8,60	30,10	3,50	100,00	30,10
24	CAJA DE REVISION (0.60X0.60X0.60)	u	1,00	57,58	57,58	1,00	100,00	57,58
25	PUNTOS DE ILUMINACION EXTERIOR 110V	pto.	2,00	26,68	53,36	2,00	100,00	53,36
26	TOMACORRIENTE DOBLE	pto.	2,00	31,02	62,04	2,00	100,00	62,04
27	PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2"	pto.	1,00	27,18	27,18	1,00	100,00	27,18
				Total contratado:	3.570,16	Total ejecutado		3.570,16

TOTAL A PAGAR

SON : 3,570.16 (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA, 16/100 DOLARES)

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PLAZO: 21 DÍAS

ING. CRISTIAN VILEMA
TECNICO FISCALIZADOR GADPRT

SRA. MARIA ZAMBRANO
REPRESNETANTE DE OBRAS PÚBLICAS

COMPLEMENTACION COCINA EN HUAGRAYACU AÑO 2015



Registro oficial N° 193 del 27 de Octubre del 2009
Calle 24 de Mayo y Calle Unión y Progreso

**REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
"COMPLEMENTACIÓN DE LA COCINA COMUNITARIA" EN LA COMUNIDAD
DE HUAGRAYACU.**

MARTES 09 DE JUNIO DEL 2015

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	N.- DE CEDULA	TELEFONO	FIRMAS
	Elvira Santi	160025720-6	0995222735	<i>Elvira Santi</i>
	Ives Dahuza	160037127-4	0958707615	<i>Ives Dahuza</i>
	German Santi	160039189-8	0988086559	<i>German Santi</i>
	Luis E. Santi Vargas.	160010337-6		<i>Luis E. Santi</i>
	Maria Dahuza	1600324428		<i>Maria Dahuza</i>
	Patricia Tanchima	160065287-3	0993480876	<i>Patricia Tanchima</i>
	Mario Dahuza	160086985-9		<i>Mario Dahuza</i>
	Shyla Santi	165002942-4		<i>Shyla Santi</i>
	Martina Aguirre	160033095-3		<i>Martina Aguirre</i>
	Marcos Gacha	160040798-6		<i>Marcos Gacha</i>
	Mayra Lora	160049222-7		<i>Mayra Lora</i>
	Kleiver Santi	160036583-2		<i>Kleiver Santi</i>
	Mario Morillo			<i>Mario Morillo</i>
	MARY MORGADO	180148058-3		<i>Mary Morgado</i>

ADMINISTRACION 2014-2019

Email: gadprtarqui@hotmail.com

Página web www.tarqui-pastaza.gob.ec

Teléfono: 2 535-326/St. Cel. 0992937781/Pres.

